

Гаражните секционни врати осигуряват висока степен на топлинна и звукова изолация за вашия гараж. Изработват се от панели с дебелина 40мм - двустенни панели с дебел слой пяна между тях, който осигурява изолацията. Изработват се с панели и хардуер от Италия и Холандия, които притежават сертификати за съответствие с европейските стандартни.



Гаражна секционна врата:

* **възможност за добаване на проходна врата;**

***опционално монтиране на предпазни механизми:**

-механизъм против късане на въжето;


-механизъм против чупене на пружините;

*нисък, стандартен, висок или вертикален контур

на движение на вратата;

*възможност за управление посредством мотор

и дистанционно управление.

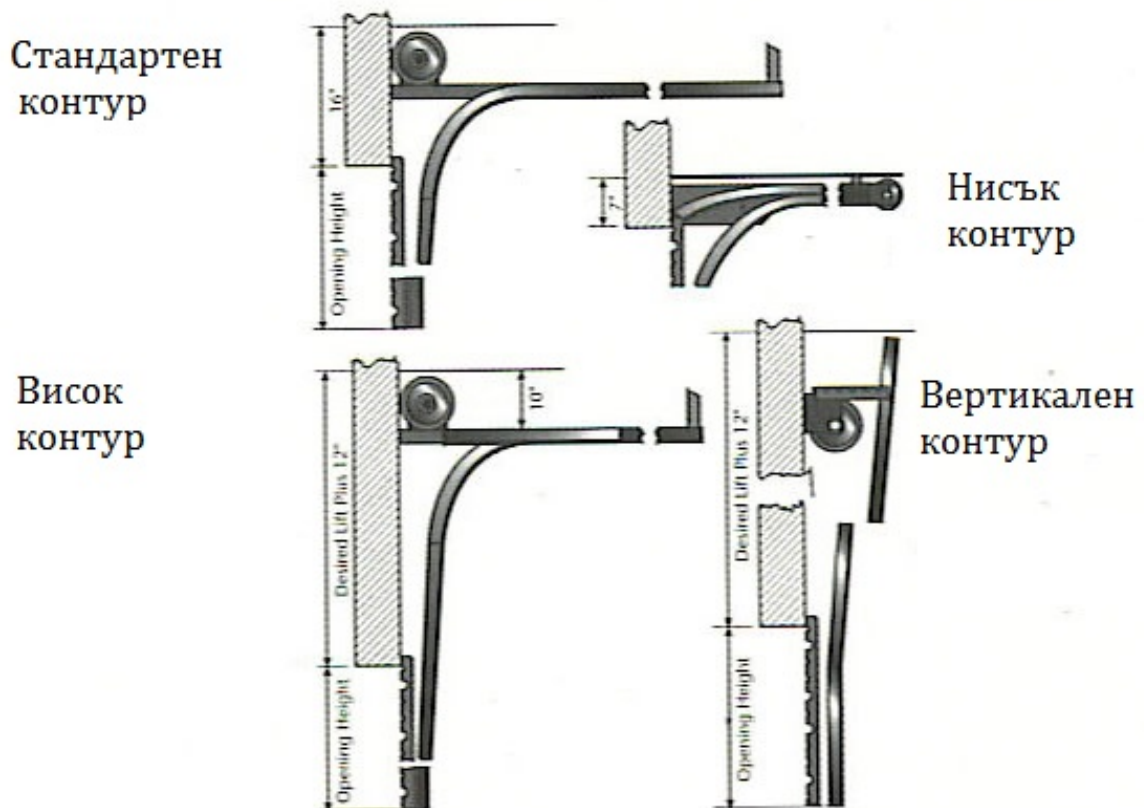

В зависимост от формата и трегера на вашия гараж има 4 вида контур н

***Стандартен контур - нужен е 40см трегер или повече;**

***Нисък контур - за контур под 40см;**

***Висок контур - за трегер над 40см (за да не се губи от височината на помещението);**

***Вертикален контур - секционната врата се вдига вертикално.**

асд